
Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611

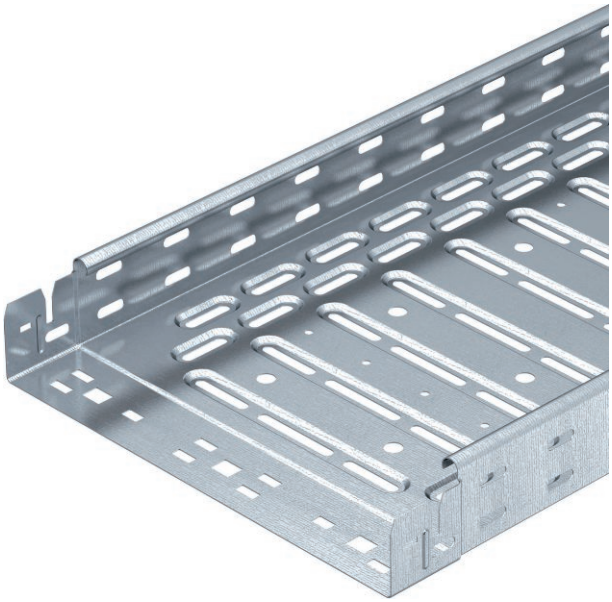

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.
De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.
De perforatie voor de directe draadstangophanging heeft een diameter van 11 mm.

E30 E90

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
Producttekst normen	De kabelgoot is getest voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 en voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 400 mm). De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten. Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6047611
Type	RKSM 610 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	klikbaar geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100x3050
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Opper- vlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopeenheid	3,00 m
Gewicht	134,33 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60


Art.-Nr. 6047611

Technische gegevens



Nuttige doorsnede	5.800,00 mm²
Nuttige doorsnede	58,00 cm²
Geschikt voor functiebehoud	☑
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bodemperforatie	1
Met bovenstuk	☐
Montagegat in bodem	☑
NATO Gatenpatroon	☐
RVS, gebeitst	☐
Zijperforatie	☑
Verspanuitvoering	☐

Afmetingen

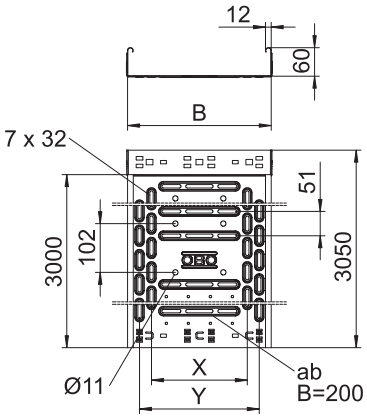

Lengte	3.050,00 mm
Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	100,00 mm
Afmeting y	50,00 mm
Plaatdikte	0,75 mm

toel. belasting

NEMA-belastingsklasse	8AA
Steunafstand 1,0 m	1,20 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,90 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,60 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,40 kN/m

toel. belasting


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611

Technische gegevens

toel. belasting

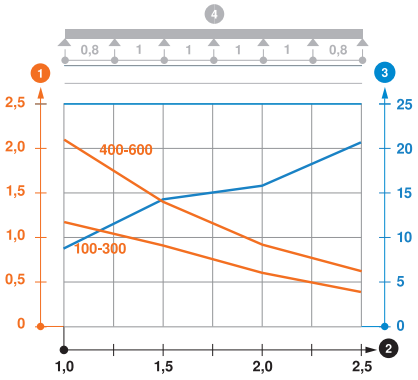

Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand