Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, zwart

761-36715

4 jaar garantie



De tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.


Technische gegevens

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondplaat, zwart. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Functie: – wandcontactdoos
  – contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montagedoos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005).
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvr staal

16 A 250 Vac CE

Afmetingen

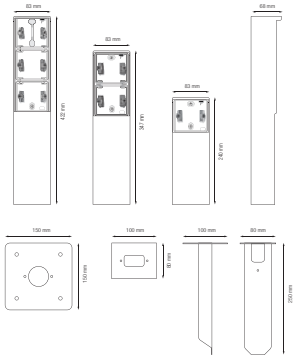

Aansluitschema

