
LEDVANCE

FLOODLIGHT SENSOR


10 W / 20 W / 50 W

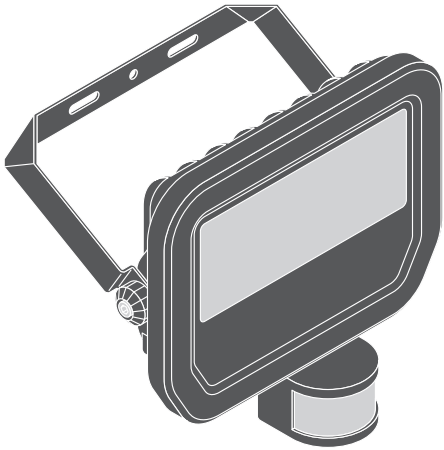



	EAN	l x w x h [mm]	W	V_{AC}	Hz	lm	lm/W	K
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK	4058075460836	159 x 131 x 53	10	100-277 V	50/60 Hz	1100	110	3000
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S WT	4058075460850	159 x 131 x 53	10	100-277 V	50/60 Hz	1100	110	3000
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S BK	4058075460874	159 x 131 x 53	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	4000
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S WT	4058075460898	159 x 131 x 53	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	4000
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK	4058075460911	176 x 156 x 55	20	100-277 V	50/60 Hz	2200	110	3000
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S WT	4058075460935	176 x 156 x 55	20	100-277 V	50/60 Hz	2200	110	3000
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK	4058075460959	176 x 156 x 55	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	4000
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S WT	4058075460973	176 x 156 x 55	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	4000
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK	4058075460997	225 x 219 x 59	50	100-277 V	50/60 Hz	5500	110	3000
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT	4058075461017	225 x 219 x 59	50	100-277 V	50/60 Hz	5500	110	3000
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK	4058075461031	225 x 219 x 59	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	4000
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S WT	4058075461055	225 x 219 x 59	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	4000


	EAN	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S BK	4058075460836	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.45 kg
FL PFM 10W/3000K SYM 100 S WT	4058075460850	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.45 kg
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S BK	4058075460874	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.45 kg
FL PFM 10W/4000K SYM 100 S WT	4058075460898	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.45 kg
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK	4058075460911	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.55 kg
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S WT	4058075460935	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.55 kg
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK	4058075460959	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.55 kg
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S WT	4058075460973	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.55 kg
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK	4058075460997	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.05 kg
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT	4058075461017	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.05 kg
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK	4058075461031	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.05 kg
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S WT	4058075461055	65	07/05	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.05 kg


LEDVANCE

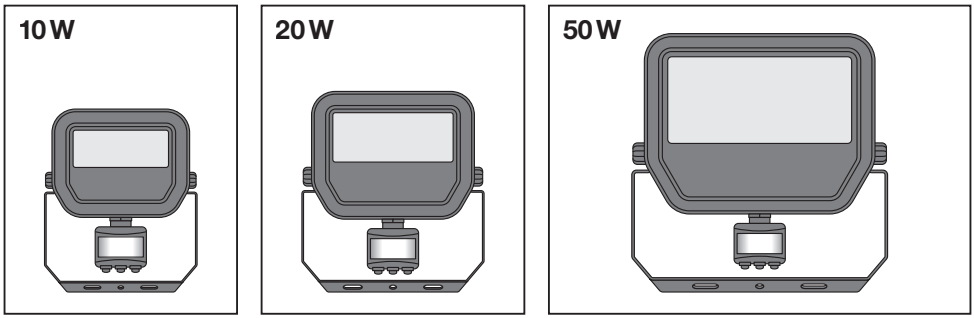


		A	B	C			230 Vac C10A	230 Vac B16A	230 Vac C16A
10 W		58	38	5.5	2x M5	0.012 m²	135	185	216
20 W		78	58	6.5	2x M6	0.016 m²	62	85	99
50 W		108	78	8.5	2x M8	0.032 m²	25	35	41

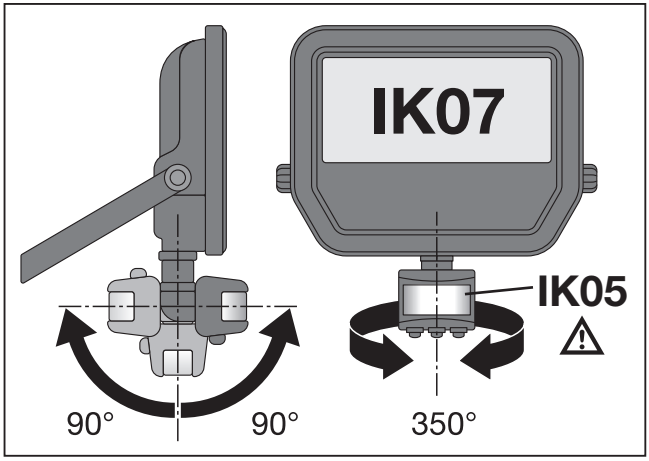

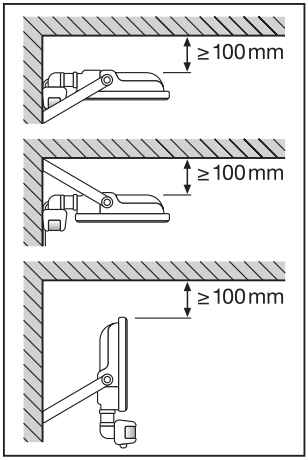


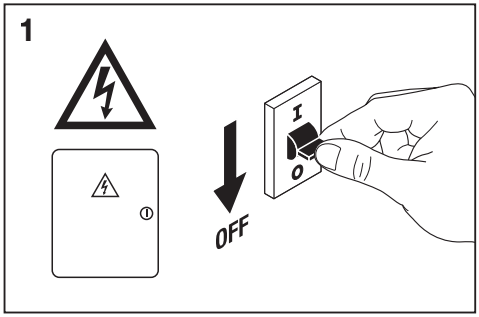


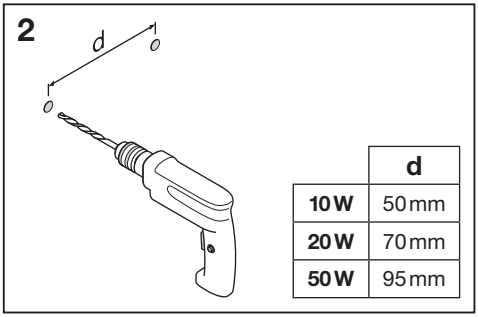



	d
10 W	50 mm
20 W	70 mm
50 W	95 mm


LEDVANCE

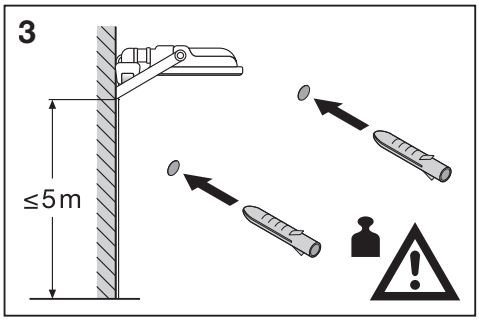

3
≤5m

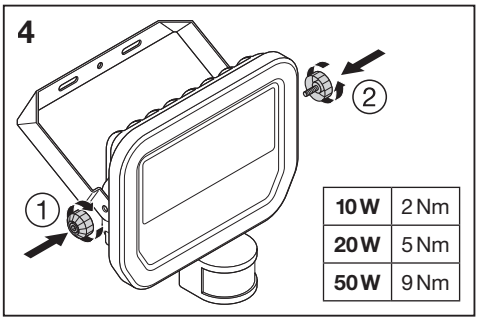

4
1
2
10W 2Nm
20W 5Nm
50W 9Nm

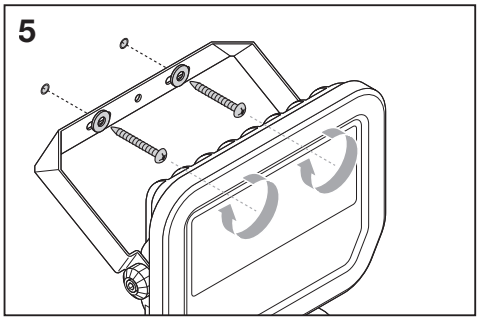

5

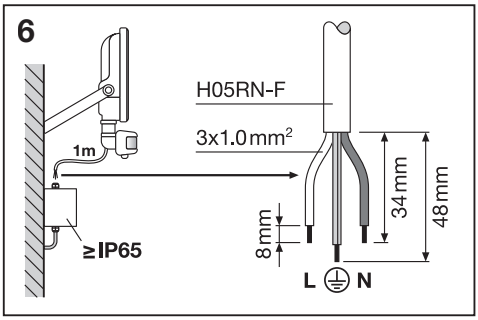

6
H05RN-F
3x1.0mm²
1m
≥IP65
8mm
34mm
48mm
L N

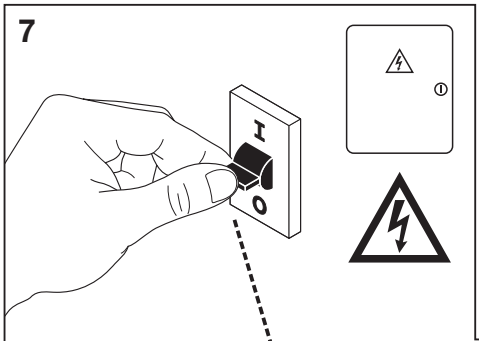

7
I
O

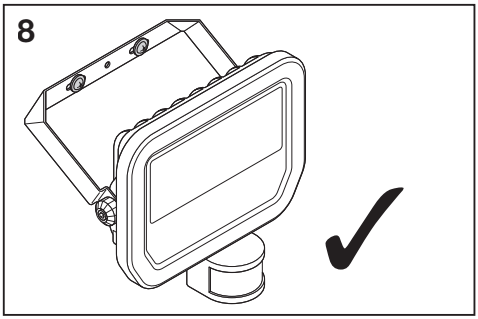

8

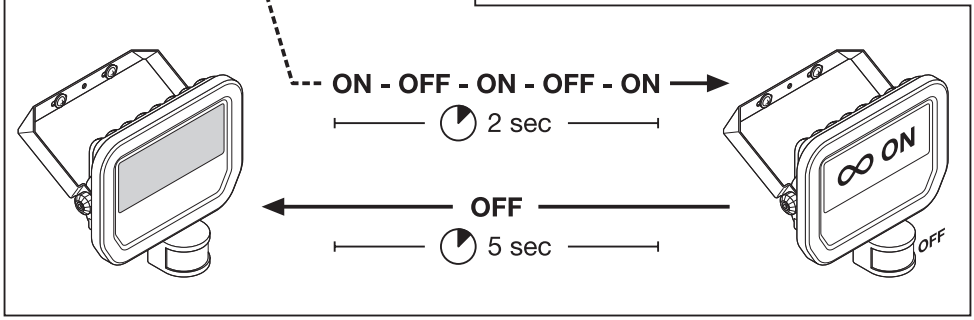
ON - OFF - ON - OFF - ON
2 sec
OFF
5 sec
ON
OFF

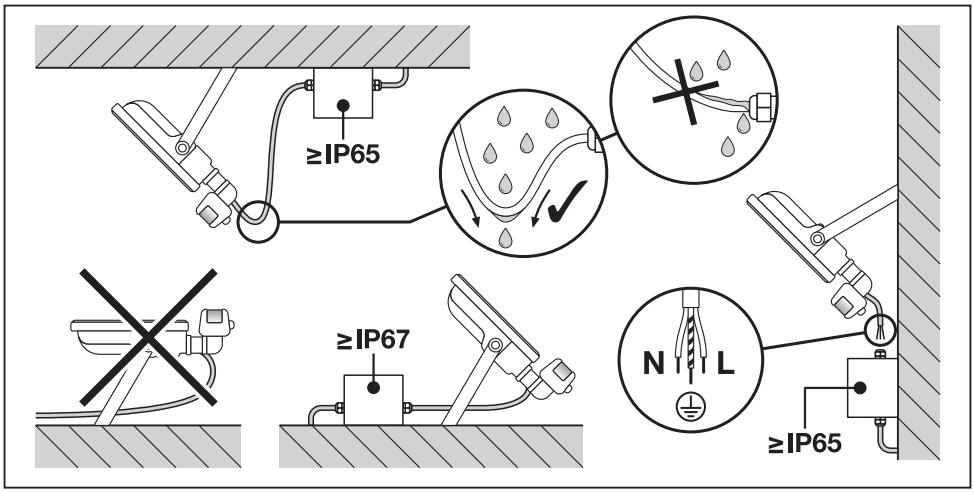

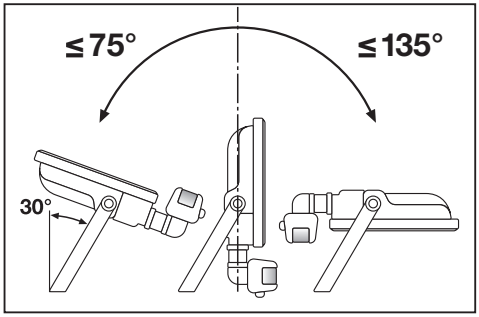

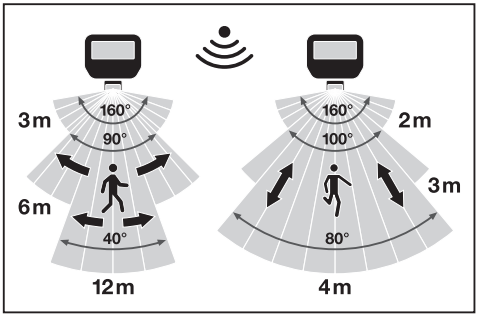

	SENS 	LUX 	TIME 
	~2 m	< 10 lx	~10 sec ±3 sec
	~6 m	< 100 lx	~5 min ±2 min
	~12 m	< 2000 lx	~12 min ±3 min





LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
G11143179
17.05.22