Bewegingsmelders voor plafondmontage, **theMova S**





theMova S360-100 DEG



theMova S360-100 DEW




theMova S360-100 APW

- Bewegingsmelder voor inbouwmontage (DE) of plafond opbouwmontage (AP)
- Voor gebruik binnenhuis
- Detectiezone 360° (tot 64 m²)
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Montagehoogte van 2 tot 4 m
- Fabriek ingesteld apparaat, lichtsterktedrempel en vertragingstijden instelbaar d.m.v. afstandsbedieningen theSenda P of SendoPro 868-A
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie
- Testfunctie
- Versies S360-100 voor verlichtingsbediening (1 kanaal)
- Versies S360-101 voor verlichtings- en HVAC-bediening (2 kanalen).

Technische gegevens

	theMova S360-100 DE theMova S360-100 AP	**theMova S360-101 DE theMova S360-101 AP**
Voedingsspanning	230 V 50 Hz	
Stand-by verbruik	0,5 W	
Detectie	360°, maximum 64 m²	
Montagehoogte	2 tot 4 m	
Lichtsterktedrempel	instelbaar van 30 tot 3 000 lux	
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, impulsfunctie mogelijk	
Nalooptijd HVAC	–	0 tot 10 min (ON) 10 s tot 120 min (OFF)
Schakelvermogen verlichtingskanaal	10 A/230 V AC (cos φ = 1)	
Schakelvermogen HVAC-kanaal	–	50 W/50 VA
Maximale belasting	halogeen- of gloeilampen : 2 300 W fluorescentielampen gecompenseerd of niet : 1 150 VA lampen met elektronische ballast : 10 x 54/58 W, 16 x 35/36 W compacte lampen : 1 150 VA LED < 2 W : 55 W, LED > 2 W : 180 W	
Beschermingsgraad	IP 40 voor versies DE en IP 54 voor versies AP	
Beschermingsklasse	II	
Aansluiting	veerklemmen	
Temperatuurbereik	-15 tot +50 °C	

Detectiezone



MONTAGEHOOGTE	TRANSVERSALE ZONE	FRONTALE ZONE
2 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3,5 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
4 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m




Afstandsbedieningen **theSenda P** (service) en **theSenda S** (gebruiker)




SendoPro 868-A,
service-afstandsbediening

Aansluitschema's

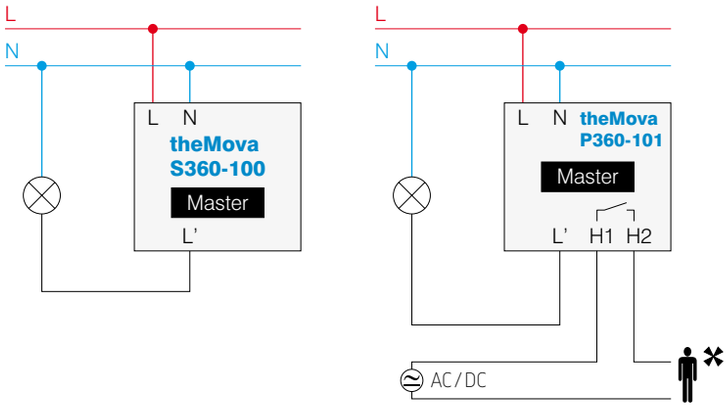


Afmetingen

theMova S360-... DE

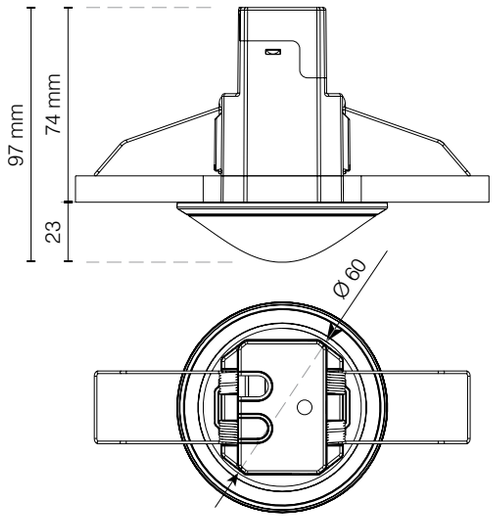

theMova S360-... AP

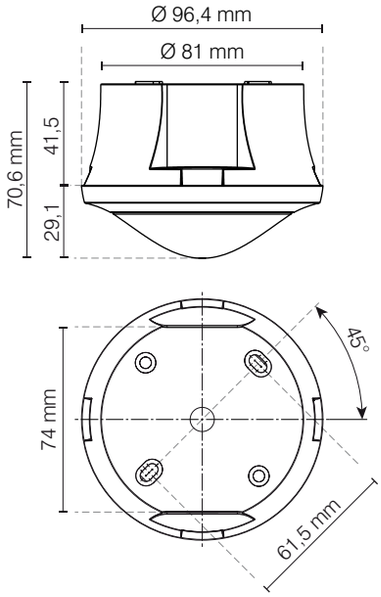

BESTELREFERENTIES	KLEUR	VERLICHTING	HVAC	MONTAGE
theMova S360-100 APG	grijs	■	–	opbouw
theMova S360-100 APW	wit	■	–	opbouw
theMova S360-100 DEG	grijs	■	–	inbouw
theMova S360-100 DEW	wit	■	–	inbouw
theMova S360-101 APG	grijs	■	■	opbouw
theMova S360-101 APW	wit	■	■	opbouw
theMova S360-101 DEG	grijs	■	■	inbouw
theMova S360-101 DEW	wit	■	■	inbouw
OPTIES				
SendoPro 868-A	service-afstandsbediening			
theSenda P	service-afstandsbediening			
theSenda S	gebruikersafstandsbediening			